

●各機種仕様表

機種	受信表示機 片面タイプ	受信表示機 両面タイプ	一枠受信表示機	空席情報盤	携帯受信機 LEDタイプ	携帯受信機 音声タイプ	携帯受信機用 充電スタンド	携帯受信機・携帯消し機用 小型充電スタンド
型式名	SRE-K SRE-KS*	SRE-R SRE-RS*	SRE-H	SSE	SRE-KL	SRE-KO	SCH	SCH-2
電源電圧	AC100V(15VA)		DC6V 1A		3.7Vリチウムポリマー充電電池 充電容量:450mAh		DC5V 4A	DC6V 1A
受信周波数/バンク	426MHz帯(特定小電力型)/10/バンク(A~J)							
消費電力	10W/2A	15W/3A	3W/1A	7W/1A	—	—	—	—
スピーカー出力	3W		1W		—	—	—	—
表示方法	5桁、数字2桁、着信時に左から表示 文字高さ1桁目59mm/2桁目以降38mm、赤色LED		1桁、数字2桁、着信時に表示 文字高さ41mm、赤色LED		1桁、数字2桁、着信時に表示 文字高さ13mm、赤色LED		音声にて番号通知	—
表示保留	メモリに50個まで記憶		メモリに50個まで記憶		メモリに50個まで記憶		ファンクションボタンを押すと 最新を再通知	—
表示消去	消し機によるランダム消去、タイマー自動消去		消し機による消去 タイマー自動消去		リセットボタンによる消去 消し機による消去、切替可		—	—
チャイム	14種類		14種類		—	—	—	—
音量調整	6段階		—		—		6段階	—
充電方式	—		—		—		接点充電	
充電時間	—		—		—		約3~4時間	
使用温度	0℃~40℃							
重量	882g	1175g	270g	240g	55g	50g	595g	155g
サイズ(mm)	W465×H112×D42	W465×H112×D49	W220×H93×D29	W220×H93×D29	W100×H43×D18		W144×H60×D185	W82×H60×D95

*レディーコールに未対応の受信表示機です。

機種	卓上送信機	カード型送信機	消し機	カード型消し機	携帯型消し機	レディーコール	中継機	センサーチャイム
型式名	STR-T/STR-SG	STR-CG	SER-1	SER-C	SER-K	SRC-S	SRP	SDC-2
電源電圧	3V(単4アルカリ乾電池×2本)	3V(ボタン電池CR2032×1個)	3V(単3アルカリ乾電池×2本)	3V(ボタン電池CR2032×1個)	3.7Vリチウムポリマー電池 充電容量:450mAh	DC6V 1A	DC6V 1A	DC6V 1A
送信周波数/バンク	426MHz帯(特定小電力型)/10/バンク(A~J)							
消費電力	—						1.5W/1A	
送信出力	1mw							
番号	0~99番まで内部メモリに登録、変更可能					—		
使用温度	0℃~40℃							
重量	95g/77g(電池含む)	35g(電池含む)	270g(電池含む)	35g(電池含む)	50g	215g	235g	196g(本体のみ153g)
サイズ(mm)	STR-T/85-61幅円×H45 STR-SG/85-61幅円×H29	W55×H93×D8	W220×H93×D29	W55×H93×D8	W100×H43×D18	W220×H93×D29	W220×H93×D29	W80×H145×D112(台座含む)

●このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更することがあります。
●写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



特定省電力 426MHz 帯

無線アンドン パッケージシステム


見える化に貢献
設備投資の大幅削減
簡単レイアウト変更



トラックターミナルの効率化・プライバシーの確保・人件費の削減 特定省電力 429MHz 帯

ドライバーの呼び出しにワンタッチコール

荷受場の空き待ちトラックを簡単呼び出し。
積み込みや積み下ろし終了のお知らせに。

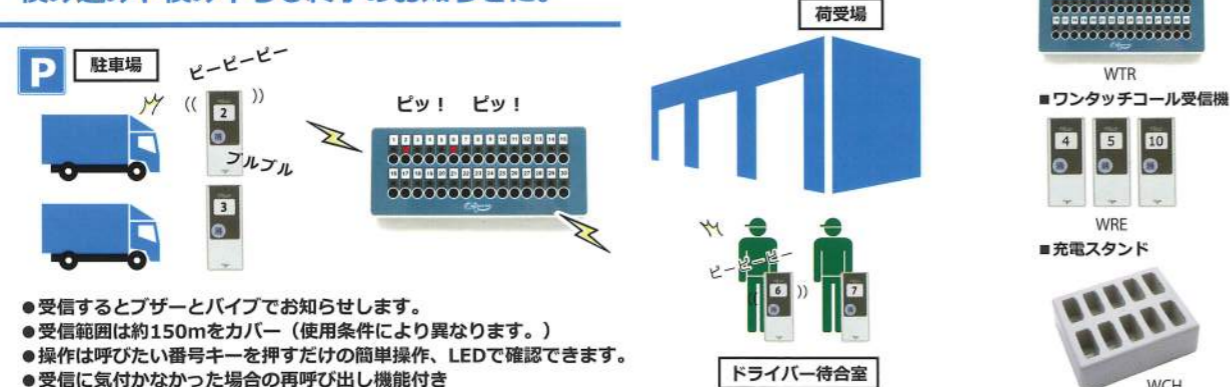

- 受信するとブザーとパイプでお知らせします。
- 受信範囲は約150mをカバー（使用条件により異なります。）
- 操作は呼びたい番号キーを押すだけの簡単操作、LEDで確認できます。
- 受信に気付かなかった場合の再呼び出し機能付き

■製造販売元
株式会社パシフィック湘南

■お問い合わせ・ご用命は下記の販売店へどうぞ
PROGRESS プロGRESS株式会社
所在地：〒390-0828 長野県松本市庄内2-5-3
TEL&FAX：050-3574-9568
E-mail：info@progress-corp.co.jp
Website：http://www.progress-corp.jp
担当：澤村 慎一郎



工場内での作業スタッフと担当者や事務所への連絡、フォークリフトへの連絡を円滑にします。

作業スタッフ

部品調達
HELP!
トラブル発生!
作業遅れ

●送信機 (ヘルプボタン)
部品の調達やトラブル・HELP時に送信機でヘルプ担当者呼び出し

ヘルプ担当者

ピンポーン

●受信表示機
受信表示機で受信・番号表示

●パトライト
受信表示機と連動して点灯&回転 (オプション機能・有線接続)

担当者はパトライトの点灯と受信表示機の音と番号で確認

●受信表示機 (緑色表示)
右側3つの枠で緑色表示対応可能 (オプション機能)

工場内設置イメージ

第一工場

●送信機

第二工場

●送信機

第四工場

●送信機

第三工場

●携帯受信機

無線中継機

事務所

●無線中継機

●無線中継機

●無線中継機

事務所

●無線中継機

事務所

●受信表示機
事務所でも呼び出しを確認できます

フォークリフト

フルフル

●携帯受信機
移動中も携帯受信機で受信 (工場内巡回が不要)
※バイブレーションでお知らせ

●送信機の便利なオプション機能

<p>防滴</p> <p>濡れた手で使用しても大丈夫です。 ※JIS規格に準ずる保護等級3レベルです。(防滴形)</p>	<p>壁掛け仕様</p> <p>※オプション</p> <p>マグネットを使用し、様々な場所に設置できます。</p>	<p>緑色表示仕様</p> <p>※オプション</p> <p>番号を緑色で表示することができます。右側3つの枠に赤表示よりも優先的に表示されます。</p>
<p>長押し消去仕様</p> <p>※オプション</p> <p>短押しで呼び出し。長押しで番号を消去します。</p> <p>消し機を使用することなく番号を消去できます。</p>	<p>外部接点仕様</p> <p>※オプション</p> <p>外部接点仕様で、簡単に機器に組み込むことができます。</p>	<p>2色表示仕様</p> <p>※オプション</p> <p>短押しで赤表示、長押しで緑表示させます。用途を分けて呼び出しできます。※緑は右側3つの枠に赤より優先表示。</p>

※長押し・緑表示・2色表示仕様など、オプションによっては併用できないものもあります。また、携帯受信機に対応していない仕様もあります。

●受信表示機バリエーション

■受信表示機 (片面タイプ SRE-K / SRE-KS / 両面タイプ SRE-R / SRE-RS)



■一枠受信表示機 (SRE-H)




受信表示機には、片面タイプと両面タイプ簡易的な一枠タイプがあります。



片面タイプ (左) は裏面に壁掛け穴が2か所あり、ビスに掛けるか格納式の吊り下げ金具で吊るすことも出来ます。両面タイプ (右) は吊り下げのみです。

●LAN 接続による PC 連動で、データ管理等が可能

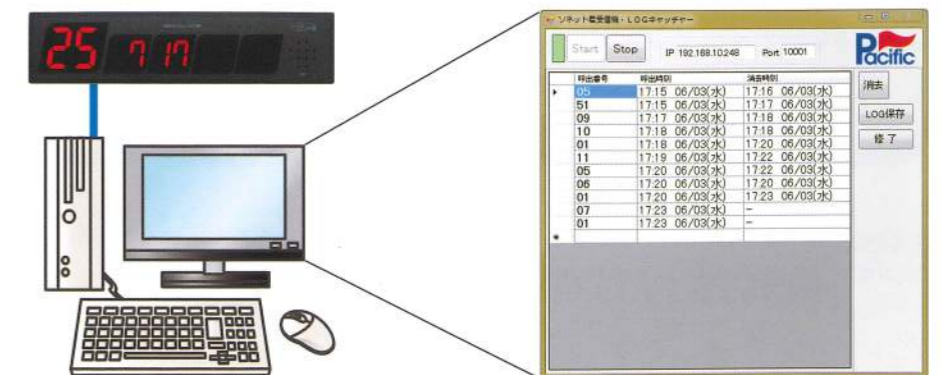

安定性、高速転送性に優れている LAN 対応でさらに便利に。
※画像はサンプルです。ソフトウェアは別途作成が必要となります。